

ALUMINIUM PLATEN

Onze aluminium plaatvoorraad is erg divers met veel verschillende aluminiumkwaliteiten, lengtes, breedte en diktes. Afhankelijk van uw wensen produceren wij graag profielen uit onderstaande plaatmaterialen met onze pons-nibbel machine, knipscharen en zet- en kantbanken.

EN AW-1050

L	B	D
2000	1000	1
2000	1000	1,5
2000	1000	2
2000	1000	3
2000	1000	4
2000	1000	5
2000	1000	8
2500	1250	1
2500	1250	1,5
2500	1250	2
2500	1250	3

L	B	D
3000	1250	2
3000	1250	3
3000	1500	1
3000	1500	1,5
4000	1500	1
4000	1500	1,5
4000	1500	2
4000	1500	3
4000	1500	4
5000	1500	2
5000	1500	3

EN AW-1050 MET FOLIE

L	B	D
2000	1000	2
3000	1500	2
3000	1500	3

L	B	D
4000	1500	2
4000	1500	3

EN AW-5005

GEANODISEERD VB6-A20-VOM1

L	B	D
3000	1500	1,5

L	B	D
3000	1500	2

EN AW-5754 TRAAANPLATEN

L	B	D
2500	1250	1,5/2
3000	1500	2,5/4

L	B	D
4000	1500	2,5/4
3000	1500	3,5/5

EN AW-5005 MET FOLIE

L	B	D
2000	1000	2
3000	1500	1
4000	1500	1

L	B	D
4000	1500	2
6000	1500	2
6000	1500	3

EN AW-5005 RASTERPLATEN

L	B	D	Raster
2000	1000	1	Ø5 h.o.h. 8
2000	1000	2	Ø5 h.o.h. 8
2500	1250	1	Ø5 h.o.h. 8
2500	1250	1,5	Ø3 h.o.h. 5
2500	1250	2	Ø5 h.o.h. 8

EN AW-5754

L	B	D
2500	1250	2
2500	1250	3

L	B	D
2000	1000	4




SENDZIMIR PLATEN

Sendzimir verzinkte platen zijn stalen platen met een zinklaag van ca. 20 µm per zijde. Deze zinklaag wordt na het reinigen van het bandstaal aangebracht op de stalen plaat door deze met hoge snelheid door het zinkbad te geleiden. De voorheen nog zo kenmerkende bloemvorming op thermisch verzinkte platen is tegenwoordig onderdrukt. Het oppervlak van de sendzimir plaat is tegenwoordig egaal zilverkleurig.

Het materiaal wordt veelzijdig toegepast in onder andere de automobiel industrie, klimaatsystemen en huishoudelijke apparaten. In de tuinbouw wordt sendzimir veel gebruikt voor zogenoemde schermplaten.

L	B	D
2000	1000	3
2000	1000	4
2500	1250	1
2500	1250	1,5
3200	1500	2
3200	1500	3

L	B	D
4000	1500	1
4000	1500	1,5
4000	1500	2
4000	1500	3
4800	1500	2
4800	1500	3
5100	1500	3

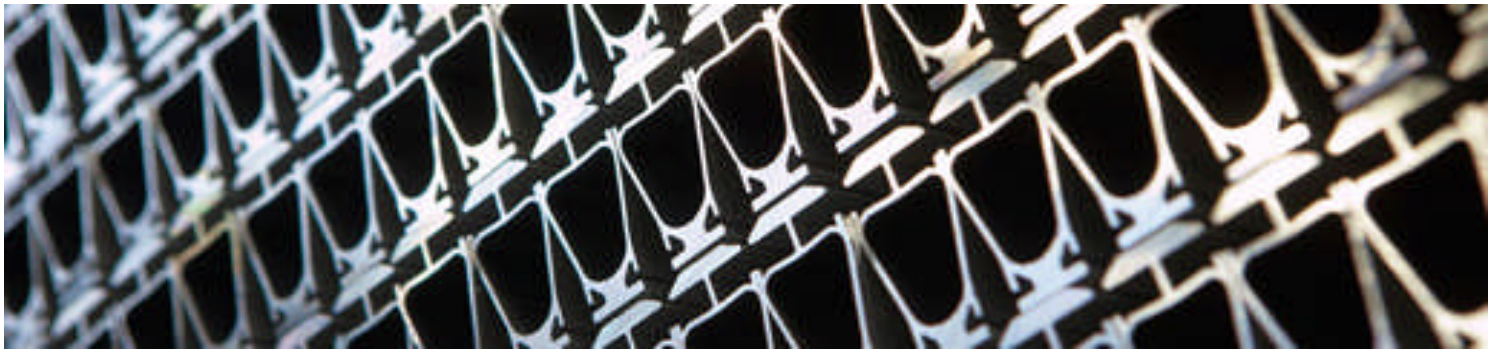

GEKLEURDE PLATEN (STAAL)

Naast de verschillende onbehandelde platen beschikken wij ook over een brede voorraad voorgelakt plaatmateriaal. Alle voorgelakte stalen platen zijn rondom verzinkt en gepassiveerd. Aan de achterzijde van de plaat is een backcoat aangebracht in een lichte kleur met een laagdikte van ca. 10 µm. Gekleurd stalen platen zijn 0,63mm dik.

PE COATING

L	B	kleur
4000	1250	RAL6005
4050	1250	RAL6021

PVDF COATING

L	B	kleur
4300	1250	RAL1015
4300	1250	RAL7016
4300	1250	RAL9001
4300	1250	RAL9002
4300	1250	RAL9005
4300	1250	RAL9006
4300	1250	RAL9007
4300	1250	RAL9010

PRISMA COATING

L	B	kleur
4300	1250	Aquarius
4300	1250	Atlantis
4300	1250	Sirius
4300	1250	Orion

HPS200 COATING

L	B	kleur
4300	1250	Burano
4300	1250	Ocean Blue
4300	1250	Olive Green
4300	1250	Merlin Grey
4300	1250	Antracite
4300	1250	Hamlet
4300	1250	Goosewing
4300	1250	Juniper
4300	1250	White
4300	1250	Black
4300	1250	Albatros
4300	1250	Mushroom
4300	1250	Marlstone
4300	1250	Heritage
4300	1250	Solent Blue
4300	1250	Sargasso